



上海杰尼机电技术有限公司



认知需求，与顾客共创价值！



关于“上海杰尼”

上海杰尼机电技术有限公司（JINYI）是专业从事高压清洗设备研究和开发的企业，公司拥有专业设计和服务团队，从2005年开始就为中国市场服务，成功开发多种适合中国市场的系列高压清洗机，并为客户量身定制各种高压水清洗设备。

资质及荣誉：



发明专利证书



外观专利证书



实用新型专利证书



实用新型专利证书



软著证书



ISO9001 证书



CE 证书



防爆合格证




商标注册证



》认知需求， 与顾客共创价值！

客户见证

Customer witness

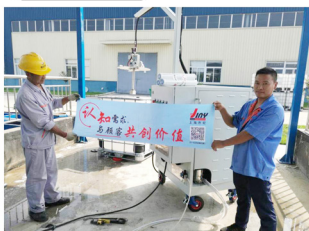

吨桶高压清洗系统

吨桶高压清洗系统（配3D旋转喷头），全自动清洗

单桶清洗时间缩短至3-5分钟；
清洗用水量85-170L/桶；
清洗无残留、无死角；
降低人工劳动强度，节水，环保

客户见证

Customer witness




高压清洗机去毛刺

某日企，2012年购入上海杰尼的高压清洗设备，主要应用于精密模具的去毛刺处理。

至今设备已服役6年，我们定期给客户维护保养服务，已形成非常好的客户关系。

客户见证

Customer witness

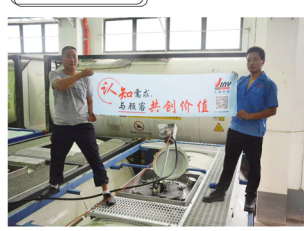

自动高压清洗系统

罐式集装箱清洗——自动高压清洗系统（配3D旋转喷头），帮助客户罐箱清洗效率由2-3个/月剧增至120-150个/月，同比增长率高达149%。

客户见证

Customer witness



船用高压清洗机

第一台中国品牌船用高压清洗机由上海杰尼于2007年设计与生产，专注船用清洗10余年，为数千计船只配套清洗设备。

客户见证

Customer witness



管道疏通高压清洗机

静安物业——管道疏通高压清洗机，之前一直请管道疏通公司作业，费用高，等待时间长。后来自购一台，大大降低维护成本，并且能及时响应和满足住户需求。

客户见证

Customer witness



科勒集团

科勒(KOHLER)集团——全球陶瓷卫浴的领导者

选用JINY 吨桶清洗设备后：

- > 单桶清洗时间：由原来的45分钟 缩短至 现在的 5分钟
- > 吨桶清洁程度大幅提升，提高成品质量的稳定性
- > 自动化作业，从此人员再也不用钻进桶内作业，杜绝安全隐患！

客户见证

Customer witness



巨化集团

巨化集团——中国500强企业，全国特大型化工制造业基地。上海杰尼自主设计研发的反应釜清洗系统（配3D旋转喷头），实现一键远程操作以及定向清洗，作为最初唯一满足标书技术要求的设计方案。上海杰尼最终还成功实现了在清洗无死角的同时，避开射流到防爆片的实际运用，获得客户的高度赞赏！

客户见证

Customer witness



BEST SERVICE

中国巨石

中国巨石集团——全球玻纤工业的领导者，已累计购买上海杰尼的高压清洗机几十余套，每一次来到客户现场，都是一次真诚的交流与服务！


认知需求 与顾客共创价值

当您面对顽固介质无比烦恼时，
当您遇到突如其来的特殊清洗任务时，
当您的设备需要配套清洗装置时，


有着 20 年高压清洗技术的我们会与您共
同定制最优的可行性清洗解决方案。

拥有 15 年市场实践经验的上海杰尼，对
高压水射流应用有着更深的认识。


因我们的存在，
而让您更轻松！

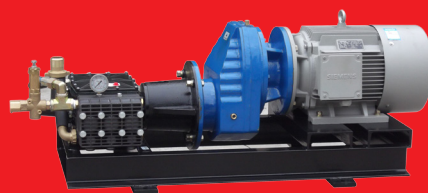

安全 · 高效 · 智能 · 环保

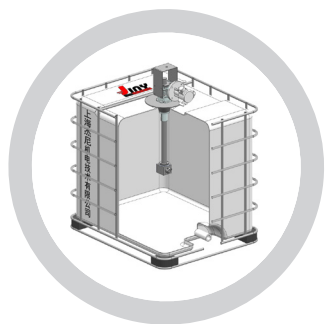


吨桶清洗

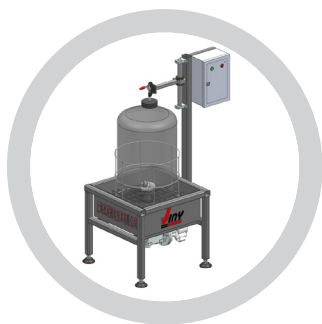


开口桶清洗



反应釜清洗

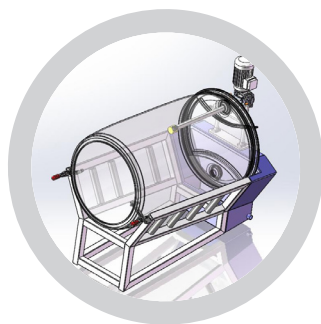

小口桶清洗

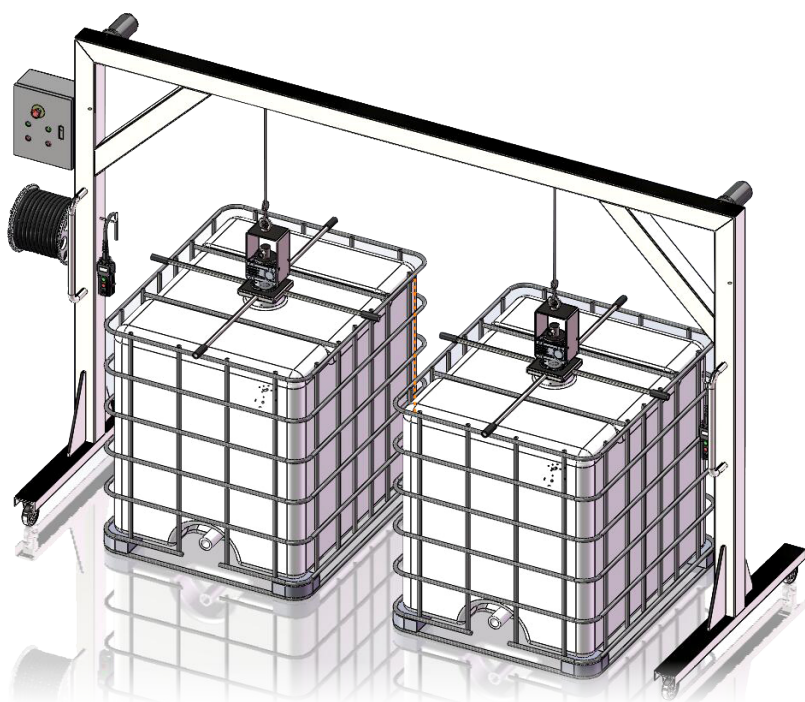

案例：



槽罐清洗



吨桶清洗




化学桶清洗




反应釜清洗

三维旋转高压清洗系统优点：

- 自动 3D 旋转清洗，节省人力，干净无死角
- 3-5 分钟快速清洗，无需长时间停产准备
- 设备自动清洗，无需人员进釜，更安全

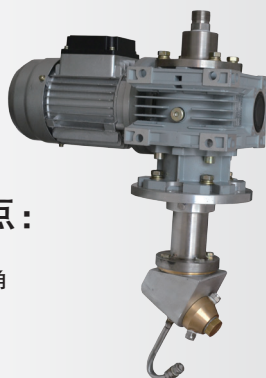

3D 旋转清洗装置

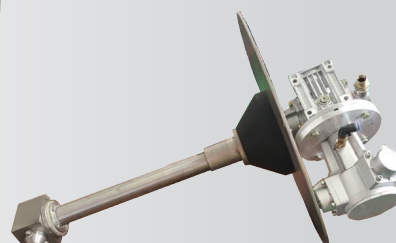

专利号：ZL 2015 2 0385634.3

高压泵组



中草药材清洗机组



多泵并联



大流量泵组



大压力泵组



冷轧钢板清洗泵组




电加热泵组



泵组



搅拌站清洗机组

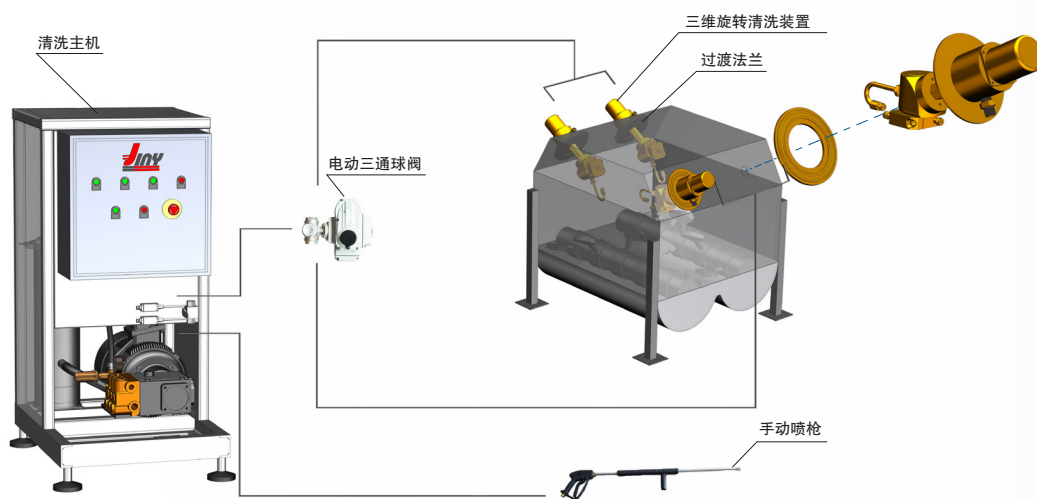

试压泵



远程控制试压机组



试压机组


去毛刺




清洗前



清洗后



清洗前



清洗后


其他定制设备




模具清洗



养猪场运输车清洗消毒

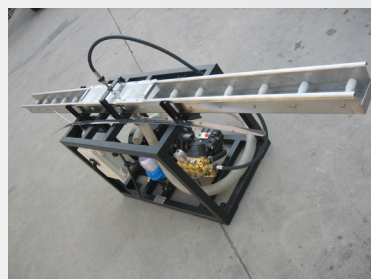


针板清洗

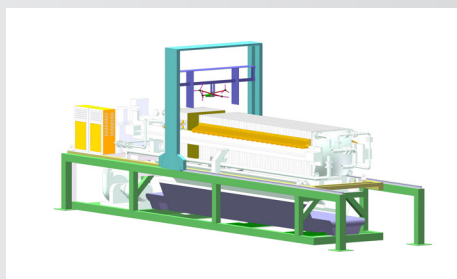

压滤机清洗系统



泵组测试平台

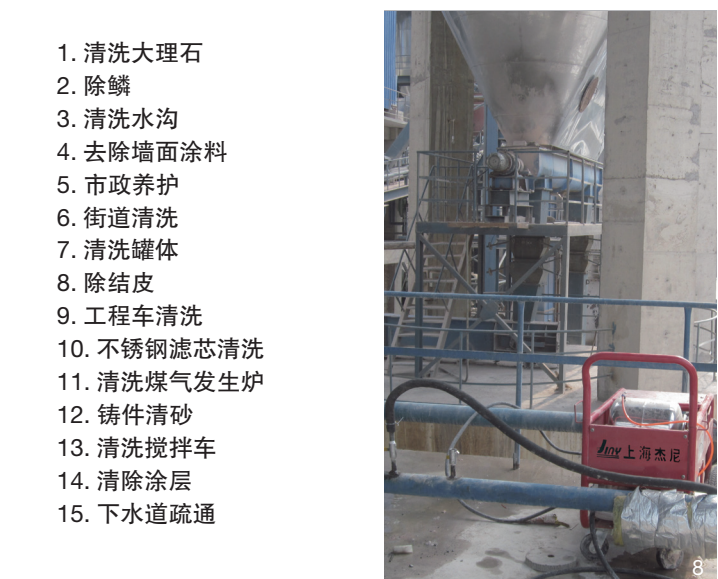

1. 清洗大理石
2. 除鳞
3. 清洗水沟
4. 去除墙面涂料
5. 市政养护
6. 街道清洗
7. 清洗罐体
8. 除结皮
9. 工程车清洗
10. 不锈钢滤芯清洗
11. 清洗煤气发生炉
12. 铸件清砂
13. 清洗搅拌车
14. 清除涂层
15. 下水道疏通





16



17

- 16. 换热器表面清洗
- 17. 除漆、除锈
- 18. 反应釜清洗



18



19



20



21

- 19. 抽油杆清洗
- 20. 清洗船体
- 21. 清洗海蛎子
- 22. 格栅板除漆
- 23. 清洗过滤设备
- 24. 零件油污清洗
- 25. 钢厂轧辊在线清洗
- 26. 毡机网带清洗
- 27. 数控机床冷却
- 28. 清洗化工设备



22



23



24



25



26



27



28

15KW 系列产品演变史 超越自我，才是领跑者！



高压清洗设备特点：



防水铝制电控箱，具有缺相、过载、过热、欠压、油温及泵进口缺水等保护，同时有延期待机、停机等功能。



特设工具箱位，方便现场作业



注重整体设备使用寿命和维护周期，选型选材注意每个细节，甚至一个接头的材料。



不锈钢陶瓷喷嘴，寿命长，更耐用



定制电机，节能，静音，耐用。



钢制机架，新型结构设计，坚固，适用各类场地环境，方便操作、维修、保养以及运输存放。



专利技术，不锈钢过滤器，增设多项功能，增大过滤面积，同时具备防缺水、高温、汽蚀、水击等功能。

Electric cold water washing machine 电动冷水高压清洗机

30KW/22KW



15KW



固定式

9.2KW/5.5KW



两轮式



延时停机



固定式

3KW/1.1KW




固定式

产品规格

设备型号	ED5030	ED4035	ED5022	EF5016	EF3521	EF1550
马达功率 kw	30	30	22	15		
最高压力 bar	520	420	510	520	370	160
工作压力 bar	500	400	500	500	350	150
工作流量 lpm	30	35	22	16	21	50
理论流量 lpm	31	37	23	17	23	51
喷嘴型号	055	075	040	030	050	-
进水尺寸	DN25					
出水尺寸	M22*1.5			M22*1.5		G1/2
设备重量 kg	430			185		
外形尺寸 cm	124*65*100			97*71*79		
进水温度℃	0-50					
进水压力	0-4					
喷枪组件	G560+1/4MZL900+M22*1.5			G560+1/4M-ZL900+M22*1.5	G390+1/4M-ZL900+M22*1.5	G280/50+1/4M-ZL900+M22*1.5
高压软管	HP10/50-10			HP10/50-10	HP10/40-10	HP13/28-10
扇形喷嘴	1568	1549	2587	1537	1562	25186
柱形喷嘴	68	49	87	37	62	186

设备型号	EF3017	EF2024	EF1817	EF2015	EF1214	EF1509	EF1209
马达功率 kw	9.2		5.5		3		2.2
最高压力 bar	310	210	200	210	130	160	130
工作压力 bar	300	200	180	200	120	150	120
工作流量 lpm	17	24	17	15	14	9	9
理论流量 lpm	18	25	18	16	15	10	9
喷嘴型号	040	075	060	045	055	035	035
进水尺寸	DN25		DN19				
出水尺寸	M22*1.5						
设备重量 kg	90		65		55		
外形尺寸 cm	80*67*62				81*48*42		
进水温度℃	0-70			0-50	0-50		
进水压力	0-4						
喷枪组件	G310+1/4MZL900+M22*1.5						
高压软管	HP10/40-10			HP08/40-10			
扇形喷嘴	1549	1587	1574	1556	1568	1543	1562
柱形喷嘴	49	87	74	56	68	43	62

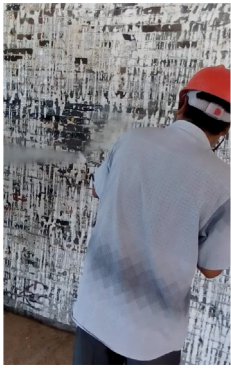

Explosion proof cleaning machine
防爆高压清洗机

广泛应用于石油、化工、制药、煤炭、能源、船舶等各种防爆场合。



产品规格

设备型号	最高压力 bar	工作压力 bar	工作流量 lpm	理论流量 lpm	传动功率 kw	马达功率 kw	泵转速 rpm	设备重量 kg	外形尺寸 cm	进水温度 ℃	进水压力 bar	进水尺寸	出水尺寸	喷嘴 型号	订货 编号
EDB5030	520	500	30	31	28	30	1470	560	140*82*140	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	050	945030
EB5016	520	500	16	17	13	15	1460	210	136*73*100	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	030	945016
EB3521	370	350	21	23	14	15	1460	210	91*71*79	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	050	943521
EB2517	260	250	17	18	7.5	7.5	1440	163	106*67*70	0-70	0-4	DN19	M22*1.5	045	942517
EB1817	200	180	17	18	5.4	5.5	1420	90	106*67*70	0-70	0-4	DN19	M22*1.5	055	941817
EB1511	160	150	9	10	2.9	3	1420	50	97*59*50	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	035	941511

标准配置附件
/ 订货编号



设备型号	喷枪组件	高压软管	扇形喷嘴	柱形喷嘴
EDB5030	G560+1/4MZL900+M22*1.5 830006	HP10/50-10 615101	1/8MVNP1562 711562	1/8MCP62 710062
EB5016	G560/22+1/4MZL900+M22*1.5 830007	HP08/50-10 615081	1/8MVNP1537 711537	1/8MCP37 710037
EB3521	G390+1/4MZL900+M22*1.5 830024	HP10/40-10 614101	1/8MVNP1562 711562	1/8MCP62 710062
EB2517	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP1556 711556	1/8MCP56 710056
EB1817	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP1568 711568	1/8MCP68 710068
EB1511	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP43 711543	1/8MCP43 710043



注：以上图片仅供参考，标准配置附件数量各一件。

专为船舶行业打造的专业清洗设备



产品规格

设备型号	最高压力 bar	工作压力 bar	工作流量 lpm	理论流量 lpm	电源 V/Hz	马达功率 kw	泵转速 rpm	设备重量 kg	外形尺寸 cm	进水温度 °C	进水压力 bar	进水尺寸	出水尺寸	喷嘴型号	订货编号
EDP5036	510	500	36	37	440/60	34.5	1740	430	124*65*100	0-40	0.2-3	DN25	M22*1.5	060	925033
EP5020	510	500	20	21	440/60	17.3	1740	185	97*71*79	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	035	925020
EP3526	370	350	26	27	440/60	17.3	1740	180	91*71*79	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	055	923526
EP3020	310	300	20	21	440/60	10.5	1740	98	80*67*62	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	045	923020
EP2018	210	200	18	19	440/60	6.3	1740	65	80*67*62	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	045	922018
EP1820	200	180	20	21	440/60	6.3	1740	78	80*67*62	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	070	921820
EP1513	160	150	13	14	440/60	3.45	1740	61	81*48*42	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	045	921513
EP1513D	160	150	13	14	220/60	3.45	1740	61	81*48*42	0-40	0.2-3	DN19	M22*1.5	045	921513D

标准配置附件 / 订货编号

设备型号	喷枪组件	高压软管	扇形喷嘴	柱形喷嘴
EP5033	G560+1/4MZL900+M22*1.5 830007	HP10/50-10 615101	1/8MVNP1574 711574	1/8MCP74 710074
EP5020	G560+1/4MZL900+M22*1.5 830007	HP08/50-10 615081	1/8MVNP1543 711543	1/8MCP43 710043
EP3526	G390+1/4MZL900+M22*1.5 830024	HP08/40-10 614081	1/8MVNP1568 711568	1/8MCP68 710068
EP3020	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP1556 711556	1/8MCP56 710056
EP2018	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP1556 711556	1/8MCP56 710056
EP1820	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP10/40-10 614101	1/8MVNP2587 712587	1/8MCP87 710087
EP1513	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP08/40-10 614081	1/8MVNP1556 711556	1/8MCP56 710056
EP1513D	G310+1/4MZL900+M22*1.5 830001	HP08/40-10 614081	1/8MVNP1556 711556	1/8MCP56 710056

注：以上图片仅供参考，标准配置附件数量各一件。



Gasoline and diesel oil cleaning machine 汽油 / 柴油 高压清洗机

广泛应用于室外作业场所。适用于市政环卫、市容环卫、石油化工、铁路、公路、建筑、道路桥梁修复、船舶、采矿、工程施工、油田、航空等领域。



产品规格

设备型号	最高压力 bar	工作压力 bar	工作流量 lpm	理论流量 lpm	传动功率 kw	马达功率 hp	泵转速 rpm	设备重量 kg	外形尺寸 cm	进水温度 ℃	进水压力 bar	进水尺寸	出水尺寸	喷嘴 型号	订货 编号
P5022	510	500	22	23	26	35	1450	120	97*71*79	0-50	0-4	DN32	M22*1.5	030	935022
P5016	520	500	16	17	13	24	1600	120	97*71*79	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	030	935016
P3521	370	350	21	23	14	24	1600	120	97*71*79	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	050	933521
P1846	180	160	46	48	14	24	1600	120	91*71*79	0-50	0-4	DN32	M22*1.5	-	931846
P2021	210	200	21	21	9	13	1600	80	106*67*70	0-70	0-4	DN19	M22*1.5	070	932021
P2417	250	240	17	18	9	13	1600	80	106*67*70	0-70	0-4	DN19	M22*1.5	045	932417
P2115	230	210	15	16	5.4	13	3400	65	106*67*70	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	045	932115
P1520	160	150	20	21	5.4	13	3400	65	106*67*70	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	070	931520





Hot water cleaning machine 热水高压清洗机

电加热

- (1) 定时加热，自动恒温
- (2) 加热功率最高可达 90KW，大大缩短加热时间，提高效率

柴油加热

- (1) 直立式燃油锅炉
- (2) 自动加热
- (3) 加热功率最高可达 75KW，加热水量可达到 20L-24L/min




产品规格

设备型号	最高压力 bar	工作压力 bar	工作流量 lpm	理论流量 lpm	传动功率 kw	马达功率 kw	泵转速 rpm	设备重量 kg	外形尺寸 cm	进水温度 ℃	进水压力 bar	进水 尺寸	出水 尺寸	喷嘴 型号	订货 编号
EH2015	230	200	15	16	5.4	5.5	1450	135	75*65*95	0-50	0-4	DN16	M22*1.5	045	952015
EH3521	370	350	21	21	14	15	1450	280	130*75*95	0-50	0-4	DN19	M22*1.5	050	953521
EH3017D	310	300	17	18	9	9.2	1450	250	130*75*95	0-50	1-4	DN16	M22*1.5	045	953017D



喷枪组件

命名规则



G310+1/4MZL900+M22*1.5F

快速接头

喷杆长度 900 900mm

1200 1200mm

1500 1500mm

喷枪型号

喷杆



型号	订货编号	压力 (bar)	长度 (mm)	接口尺寸
1/4MZL900	820018	300	900	ZG1/4M
1/4MZL1200	820006	300	1200	ZG1/4M
1/4MZL1500	820020	300	1500	ZG1/4M
1/4MZL900(600bar)	820015	600	900	ZG1/4M
1/4MZL1200(600bar)	820014	600	1200	ZG1/4M
1/4MZL1500(600bar)	820012	600	1500	ZG1/4M

* 压力 600bar 为无缝钢管
其他长度可定制

高压软管



型号	订货编号	压力 (bar)	内径	长度 (M)	接口尺寸
HP08/40-10	614081	400	DN08	10	ZG3/8-M22*1.5F
HP08/40-20	614082	400	DN08	20	ZG3/8-M22*1.5F
HP08/40-50	614085	400	DN08	50	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/40-10	614101	400	DN10	10	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/40-20	614102	400	DN10	20	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/40-50	614105	400	DN10	50	ZG3/8-M22*1.5F
HP08/50-10	615081	500	DN08	10	ZG3/8-M22*1.5F
HP08/50-20	615082	500	DN08	20	ZG3/8-M22*1.5F
HP08/50-50	615085	500	DN08	50	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/50-10	615101	500	DN10	10	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/50-20	615102	500	DN10	20	ZG3/8-M22*1.5F
HP10/50-50	615105	500	DN10	50	ZG3/8-M22*1.5F
HP13/28-10	6128131	280	DN13	10	ZG3/8-M22*1.5F
HP13/28-20	6128132	280	DN13	20	ZG3/8-M22*1.5F
HP13/28-50	6128135	280	DN13	50	ZG3/8-M22*1.5F

* 其他规格及长度可定制

管道清洗软管



型号	订货编号	压力 (Bar)	内径	最小通过管径 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	长度 (M)	接口尺寸
GP04/50-10	635041	500	DN04	13	65	10	ZG1/8-ZG1/8
GP04/50-20	635042	500	DN04	13	65	20	ZG1/8-ZG1/8
GP04/50-50	635045	500	DN04	13	65	50	ZG1/8-ZG1/8
GP06/50-10	635061	500	DN06	16	80	10	ZG1/8-ZG1/8
GP06/50-20	635062	500	DN06	16	80	20	ZG1/8-ZG1/8
GP06/50-50	635065	500	DN06	16	80	50	ZG1/8-ZG1/8

* 其它长度可定制

高压旋转喷头



型号	订货编号	压力 (bar)	尺寸	接口尺寸	材质
R25/045	742545	250	045	G1/4F	
R25/055	742555	250	055	G1/4F	
R31/040	743140	310	040	G1/4F	
R35/040	743540	350	040	G1/4F	
R40/045	744045	400	045	G1/4F	
R50/030	745030	500	030	G1/4F	不锈钢
R60/050	746050	600	050	G1/4F	

高压喷枪



型号	订货编号	压力 (bar)	流量 (Lpm)	接口尺寸
G280/50	810002	280	50	G3/8F-G1/4F
G310	810011	310	30	G3/8F-G1/4F
G345	810010	345	40	G3/8F-G1/4F
G390	810015	390	40	G3/8F-G1/4F
G560	810005	560	80	G1/2F-G3/8F


*810013 带旋转进水接头

高压接头





型号	订货编号	压力 (bar)	说明
G1/8F-M22*1.5M	JT256	500	快速接头与喷嘴的连接
G3/8F-M22*1.5M	JT002	500	高压软管之间的连接
ZG3/8M-M22*1.5M	JT010	500	阀与高压软管之间的连接
ZG1/2M-M22*1.5M	JT255	500	阀与高压软管之间的连接
G1/4F-M22*1.5F	JT009	300	快速接头
G1/4F-M22*1.5F	JT004	500	快速接头

扇形柱形喷嘴



喷嘴代号与流量压力表										
压力 bar	100	153	184	210	240	280	310	355	410	510
代号 流量 lpm										
1525	4.51	5.58	6.12	6.54	6.99	7.55	7.94	8.50	9.13	10.19
1531	5.64	6.98	7.65	8.17	8.74	9.44	9.93	10.63	11.42	12.74
1537	6.77	8.37	9.18	9.81	10.49	11.33	11.92	12.76	13.71	15.29
1543	7.91	9.78	10.73	11.46	12.25	13.24	13.93	14.90	16.02	17.86
1549	9.04	11.18	12.26	13.10	14.00	15.13	15.92	17.03	18.30	20.42
1556	10.20	12.62	13.84	14.78	15.80	17.07	17.96	19.22	20.65	23.03
1562	11.30	13.98	15.33	16.38	17.51	18.91	19.90	21.29	22.88	25.52
1568	12.40	15.34	16.82	17.97	19.21	20.75	21.83	23.36	25.11	28.00
1574	13.60	16.82	18.45	19.71	21.07	22.76	23.95	25.62	27.54	30.71
1580	14.70	18.18	19.94	21.30	22.77	24.60	25.88	27.70	29.77	33.20
1587	15.80	19.54	21.43	22.90	24.48	26.44	27.82	29.77	31.99	35.68
1593	17.00	21.03	23.06	24.64	26.34	28.45	29.93	32.03	34.42	38.39
1599	18.10	22.39	24.55	26.23	28.04	30.29	31.87	34.10	36.65	40.88
15111	20.30	25.11	27.54	29.42	31.45	33.97	35.74	38.25	41.10	45.84
15124	22.60	27.95	30.66	32.75	35.01	37.82	39.79	42.58	45.76	51.04


命名规则

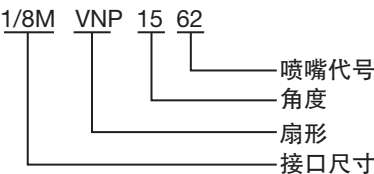

其他附件



平面清洗器



水砂喷头



管道喷头



三维旋转装置



卷管器



伸缩喷枪



高压加热器



大管径清洗喷头



手推车



脚踏阀



三维旋转喷头



管道喷头

Our Partners 合作伙伴



上海杰尼机电技术有限公司

电话: 021-54868522

传真: 021-54868661

地址: 上海市闵行区景谷路 398-2 号

网址: <http://www.jiny.cn>

服务热线: 400-8833-700



官网二维码



案例分享



杰尼社群

2019 版